




Günzburger Aluminium-Treppe mit Plattform 60°




759,70 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Günzburger Steigtechnik

Bestell-Nr.: 300364


• 4 Stufen Senkrechte Höhe 0,97 m / 600 mm Stufenbreite /
Einseitiger Handlauf

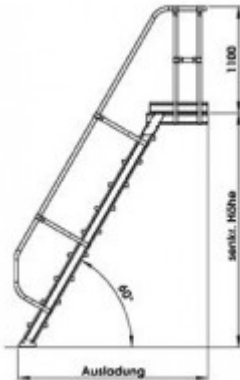

Aluminium
stark geriffelt



Aluminium geriffelt

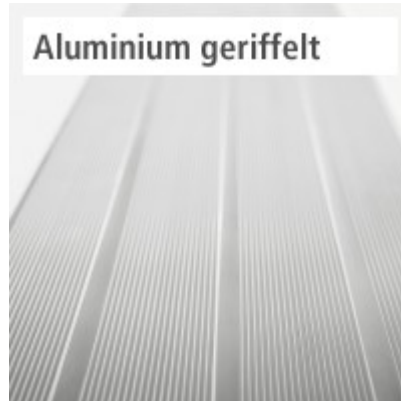

Aluminium-Gitterrost
eloxiert



Stahl-Lochblech



Stahl-Gitterrost



Aluminium-Lochblech



- in 13 Größen erhältlich - mit 600, 800 oder 1000 mm Stufenbreite - verschiedene Beläge

Aluminium-Treppe mit Plattform 60°

Bitte beachten Sie, dass hier eine längere Vorlaufzeit für die Lieferung zu berücksichtigen ist, da der Artikel erst auf Kundenwunsch gefertigt wird. Insgesamt ist hier mit einer Lieferzeit von ca. 2-3 Wochen zu rechnen.

Stufenbreite 600 – 800 – 1000 mm. Plattformlänge 600 mm.

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
- Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, ist unbedingt eine Befestigung über 2 Konsolen erforderlich
- Mehrpreis je Konsole und Geländer an der Stirnseite: Siehe Zubehör oder kontaktieren Sie uns
- Standardausführung ist Aluminium geriffelt
- Andere Beläge gegen Mehrpreis

Mit Standardneigungen von 45 und 60 Grad. Sonderneigungen auf Anfrage.

Diese Treppen werden in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122 gefertigt. Aluminium-Industrietreppen sind nicht für Wohnzwecke nach DIN 18065 verwendbar.

Hinweise zur DIN EN ISO 14122: Es sind aus Sicherheitsgründen Treppen mit einer Neigung von 45 Grad zu bevorzugen. Nur wenn es die örtlichen Gegebenheiten erfordern, sollten Treppen bzw. Treppenleitern mit einer Neigung von 60 Grad gewählt werden.

Treppenleitern als Zugang zu Maschinen bieten wir auf Anfrage an. Sie dürfen eine Neigung zwischen 45 und 75 Grad haben und müssen immer mit zwei Handläufen ausgestattet sein.

Industrietreppen müssen mindestens einen Handlauf haben. Bei einer Treppenlaufbreite gleich oder größer als 1200 mm müssen zwei Handläufe vorhanden sein.

Den zweiten Handlauf bieten wir jeweils gegen Mehrpreis an. Der Serienumfang beinhaltet einen Handlauf. Handläufe liegen stets lose bei.

Bei einer Aufstiegshöhe von mehr als 500 mm und einem seitlichen Spalt neben der Treppenwange von mehr als 200 mm (im Normentwurf DIN EN ISO 14122-3 sind 120 mm vorgesehen) ist auf dieser Seite der Treppe ein Geländer als Schutz anzubringen.

Bei Durchgängen durch ein Geländer ist eine selbstschließende Durchgangssperre, bestehend aus Handlauf und Knieleiste in selber Höhe wie das Geländer erforderlich. Durchgangssperren müssen in Richtung Arbeitsebene öffnen und gegen einen festen Anschlag schließen.

Zulässige Belastung: 1,5 kN/m². Höhere Belastungen auf Anfrage.

Bei 45 Grad Treppen und einer Stufenbreite von 600 mm ist ab einer senkrechten Höhe von 3,75 m eine mittige Abstützung erforderlich; bei Stufenbreiten 800 bzw. 1000 mm ist dies ab einer senkrechten Höhe von 3,33 m erforderlich. Diese mittigen Abstützungen können in Form von Konsolen oder Stützrahmen ausgeführt werden; bitte beachten Sie dazu die Liefermöglichkeiten, die als Zubehör bestellbar sind.

| Stufenanzahl | Senkrechte Höhe ca. mm | Ausladung ca. mm | Bestellnummer für Stufenbreite/Stufentiefe ca. mm | | | Bestellnummer Zweiter Handlauf |
|--------------|---------------------------|---------------------|--|---------|----------|-----------------------------------|
| | | | 600/200 | 800/200 | 1000/200 | |
| 4 Stufen | 970 | 1130 | 300364 | 300384 | 300404 | 300584 |
| 5 Stufen | 1210 | 1270 | 300365 | 300385 | 300405 | 300585 |
| 6 Stufen | 1450 | 1410 | 300366 | 300386 | 300406 | 300586 |
| 7 Stufen | 1690 | 1570 | 300367 | 300387 | 300407 | 300587 |
| 8 Stufen | 1940 | 1710 | 300368 | 300388 | 300408 | 300588 |
| 9 Stufen | 2180 | 1850 | 300369 | 300389 | 300409 | 300589 |
| 10 Stufen | 2420 | 1990 | 300370 | 300390 | 300410 | 300590 |
| 11 Stufen | 2660 | 2130 | 300371 | 300391 | 300411 | 300591 |
| 12 Stufen | 2900 | 2270 | 300372 | 300392 | 300412 | 300592 |
| 13 Stufen | 3150 | 2410 | 300373 | 300393 | 300413 | 300593 |
| 14 Stufen | 3400 | 2550 | 300374 | 300394 | 300414 | 300594 |
| 15 Stufen | 3640 | 2690 | 300375 | 300395 | 300415 | 300595 |
| 16 Stufen | 3880 | 2830 | 300376 | 300396 | 300416 | 300596 |

Mehrpreis Stufenbelag je Stufe (gegenüber Serienstufe Aluminium geriffelt). Gewünschten Stufenbelag bitte als Zubehör mitbestellen.

Aluminium - stark geriffelt

Stufenbreite Bestell-Nr. Mehrpreis in € je Stufe inkl. MwSt.

| | | |
|----------|--------|-------|
| 600 mm | 300110 | 13,60 |
| 800 mm | 300111 | 15,40 |
| 1.000 mm | 300112 | 17,20 |

Aluminium-Gitterrost - eloxiert

Stufenbreite Bestell-Nr. Mehrpreis in € je Stufe inkl. MwSt.

| | | |
|----------|--------|--------|
| 600 mm | 300113 | 64,20 |
| 800 mm | 300114 | 95,20 |
| 1.000 mm | 300115 | 148,70 |

Aluminium-Lochblech

Stufenbreite Bestell-Nr. Mehrpreis in € je Stufe inkl. MwSt

| | | |
|----------|--------|--------|
| 600 mm | 300116 | 115,40 |
| 800 mm | 300117 | 179,60 |
| 1.000 mm | 300118 | 203,40 |

Stahl-Lochblech

Stufenbreite Bestell-Nr. Mehrpreis in € je Stufe inkl. MwSt

| | | |
|----------|--------|-------|
| 600 mm | 300119 | 7,10 |
| 800 mm | 300120 | 9,50 |
| 1.000 mm | 300121 | 11,90 |

Stahl-Gitterrost

Stufenbreite Bestell-Nr. Mehrpreis in € je Stufe inkl. MwSt

| | | |
|----------|--------|-------|
| 600 mm | 300122 | 10,70 |
| 800 mm | 300123 | 13,00 |
| 1.000 mm | 300124 | 15,40 |

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis. Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage. Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis.

Hinweis: § 312 d Abs. 4 Nr. 1 BGB sieht vor, dass das Widerrufsrecht nicht besteht bei der Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf persönliche Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind.

Bitte beachten Sie dass es sich bei diesen Artikeln um solche Waren handelt. Die bestellte, gelieferte und angenommene Ware ist vom Widerruf und Umtausch ausgeschlossen.

Ademia GmbH
Küferstraße 17
59067 Hamm
Germany
Tel.: +49 (0)2381/544705-0
Fax: +49 (0)2381/544705-5
E-Mail: info@leiterkoenig.de
Internet: www.leiterkoenig.de

Geschäftsführer: Dipl. Betriebswirt (BA) Tyrone Spevacek
Registergericht: Amtsgericht Hamm
Registernummer: HRB 6778
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE270272681